


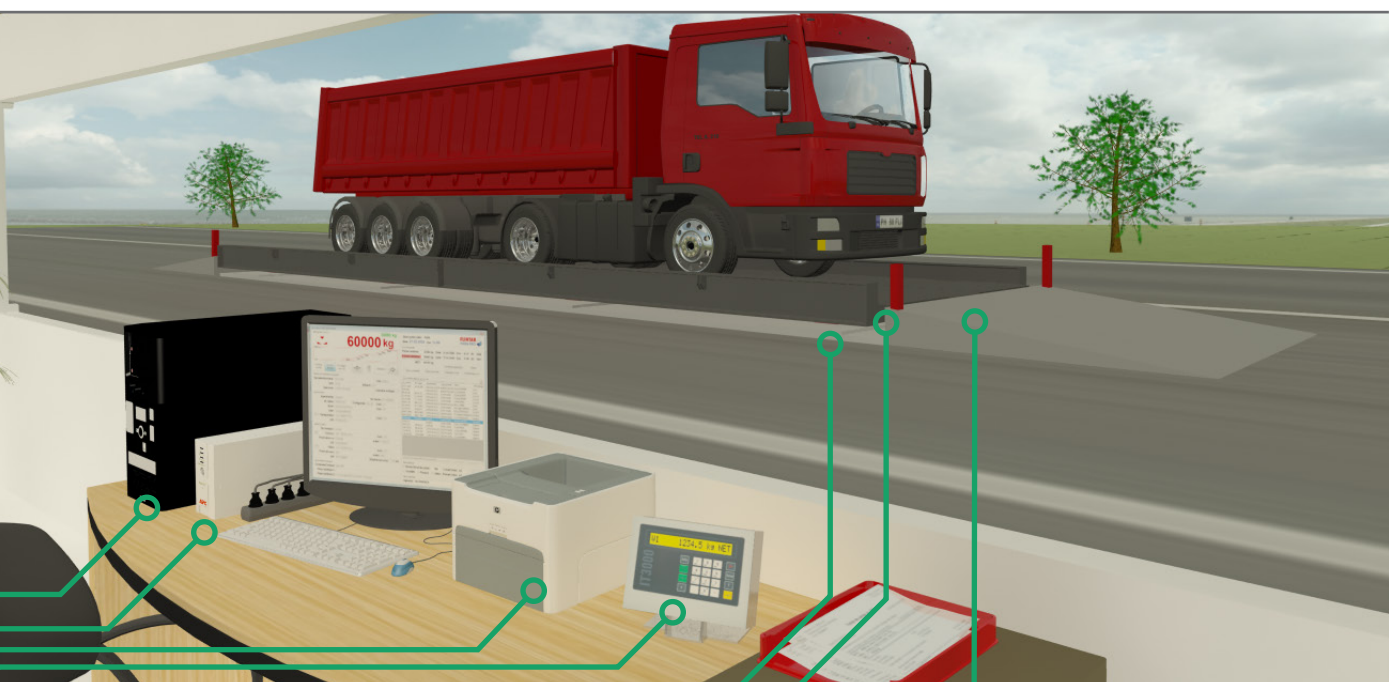

Fundație (proiect)

Platformă

Componente electronice


Celule de cântărire și cutie de conexiuni

Indicator digital de cântărire

Imprimantă

Pachet de protecție electrică și set conecție

Stație PC și program de cântărire

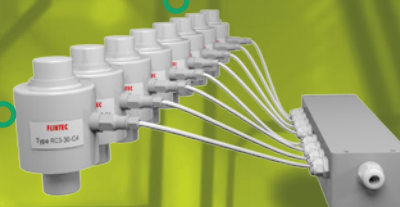

Servicii

Montaj și instalare

Verificare metrologică inițială

Instruire operatori

Documente metrologice

Manual de mentenanță preventivă

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

Lucrări de construcții

Transport platformă și macara

Garanție

Platformă de cântărire: 10 ani

Celule de cântărire: 2 ani

Service postgaranție

Pe toată durata de viață a cântarului

Termen de livrare

Din stocul curent pentru toate modelele fabricate în producție de serie

Clientul asigură un spațiu de lucru pentru operator în raza de vizibilitate a cântarului rutier: o cabină, un container-birou sau o încăpăre dintr-o clădire învecinată.

Parametrii rețelei electrice asigurate de Client:

- > tensiune de alimentare: $230V_{ca} \pm 10\%$
- > frecvență: $50Hz \pm 1\%$
- > putere instalată: 650VA
- > potențial între noul de protecție al rețelei de alimentare și centura de împământare: 0 (zero)
- > rezistența prizei de împământare: maxim 1 Ohm

CÂNTARUL RUTIER

O soluție completă pentru orice aplicație

Produsul are ca scop determinarea masei în tranzacții comerciale și se află sub incidența Directivei 2009/23/CE (care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, modificată prin H.G. 1302/2009. Singurul aspect relevant pentru utilizarea unui cântar rutier este acela de a gestiona simplu și eficient datele de cântărire și de a permite transferul acestora în diverse alte aplicații software în rețea.

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

Fundație

- ▶ Asistență tehnică pentru planul de amplasare a platformei și stabilirea tipului fundației
- ▶ Proiect pentru lucrări de infrastructură și pregătire montaj

Platformă de cântărire model FAST MAXIMUS

Componente electronice

- ▶ Celule de cântărire FLINTEC Germania tip RC3-30t-C4 GDT cu protecție la supratensiuni
- ▶ Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
- ▶ Cablu de legătură din cupru pentru montaj îngropat, ecranat și armat (20..30m)
- ▶ Indicator digital de cântărire SysTec IT3000 în carcasă din oțel inoxidabil
- ▶ Imprimantă alb-negru HP laserjet Pro P1102 USB format A4
- ▶ Priză APC de protecție la supratensiuni, tensiune de trecere <15%, filtrare EMI/RFI >20-30db, energie absorbită 903 jouli, curent de vârf 13kA
- ▶ Sursă de tensiune neîntreruptibilă UPS
- ▶ Stație PC (configurația medie a pieței) cu sistemul de operare și toate aplicațiile preinstalate, inclusiv program antivirus
- ▶ Software de management al tranzacțiilor comerciale conform cerințe H.G. 1373/2008

Servicii

- ▶ Montaj și instalare
- ▶ Asigurare laborator verificări metrologice (camion + automacara + semiremorcă cu greutăți etalon) și personal necesar testelor (inspector verificador, șofer/operator automacara/legător de sarcină)
- ▶ Verificare metrologică inițială și aplicare marcaje legale
- ▶ Instruire operatori
- ▶ Declarație de conformitate și Certificat pentru teste
- ▶ Manual de mentenanță preventivă

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

- ▶ Lucrări de construcții: beton, împământare, sudură (4h), pozare cablu
- ▶ Transport platformă din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați)
- ▶ Macara 12.5t pentru descărcare și montare platformă pe poziție (3..4h)

Garanție


10 ani structura de rezistență a platformei; 1 an componentele electronice

Service postgaranție

Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service, contracte service, verificări metrologice periodice sau după reparație/relocare

Termen de livrare

Din stocul curent, model fabricat în producție de serie

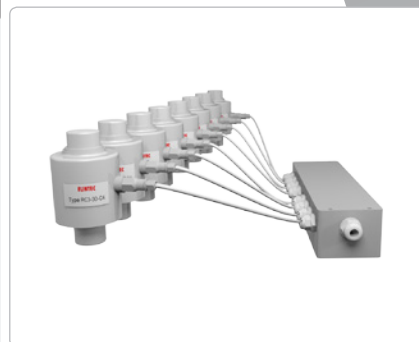

FAST MAXIMUS

Capacitate: 60t

Diviziune: 10/20kg

Structură sudată cu grinzi laterale înalte, flanșată longitudinal și transversal. Cale de rulare din tablă striată cu grosime de 6mm. Înălțimea platformei este de 246mm. Opțional, capace mediane necarosabile din tablă striată cu grosime 4mm. Spațiul central longitudinal este de 700mm.

6 module

8 celule de cântărire

- > calitățile remarcabile ale unei construcții complet metalice, robustă și suplă; H=24,6cm
- > grinzi laterale înalte
- > model "de top"

**METALIC
HEAVY-DUTY**




Lungime* [m]	16 m	18 m
Platformă	METAL	
Capacitate [t]	60	60
CLC [K]	75	75
Săgeata f [mm]	1:750	1:710
Înălțime H [cm]	24,6	24,6
Consumuri		
metal [t]	9,4	10,5
beton prefabricat [mc]	-	-
beton turnat on-site [mc]	-	-

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m

Transport gabaritic	1 camion
Macara [t]	12,5t
Greutate modul [t]	1,4 1,6



Există cântare concurente care necesită două camioane pentru transport agabaritic și macara de 40t pentru descărcare și montaj

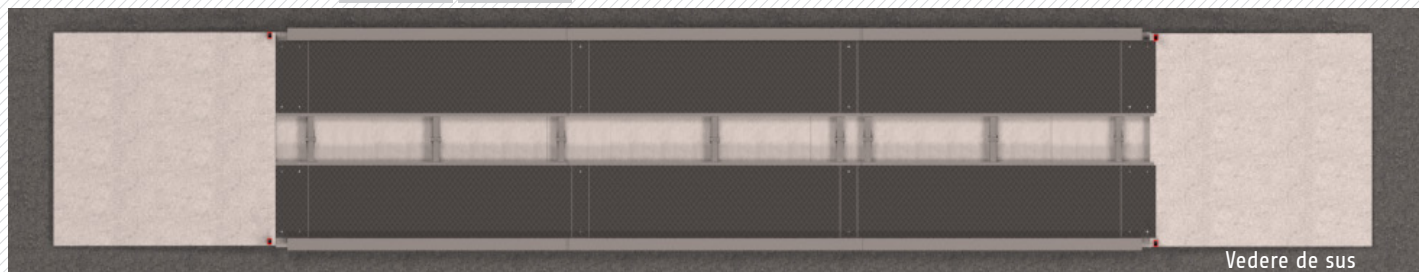

Vedere de sus

SCHEMĂ DE EXECUȚIE

ZILE 0

7

14

21

28



Execuție fundație

5 ZILE



Transport platformă

1-2 ZILE



Montaj platformă pe fundație

1 ZI



Turnare rampe din beton

1 ZI



Maturare rampe din beton

7-10 ZILE



Punere în funcțiune

1-2 ZILE








Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate sunt neconforme. Nu trebuie să luați în considerare declarații nesustținute și nedovedite tehnic!

**Vezi lista scurtă
a ofertelor**



Experiență **20 ani**
Garantie **10 ani**
Referințe **>1400** cântare rutiere

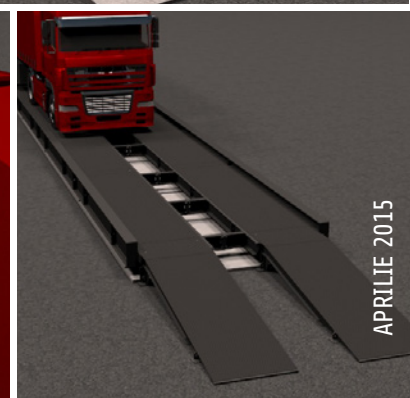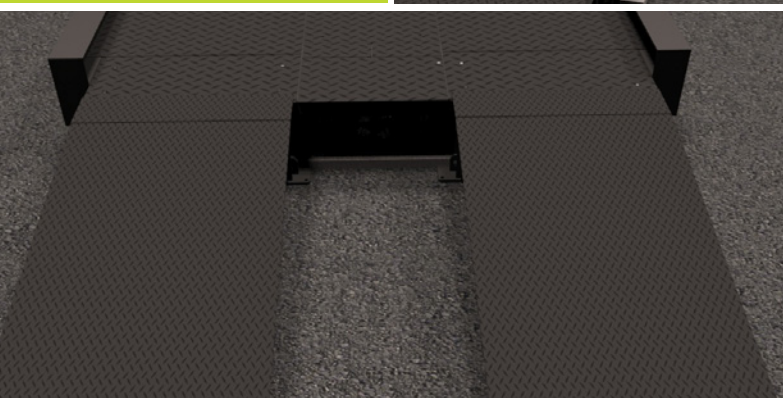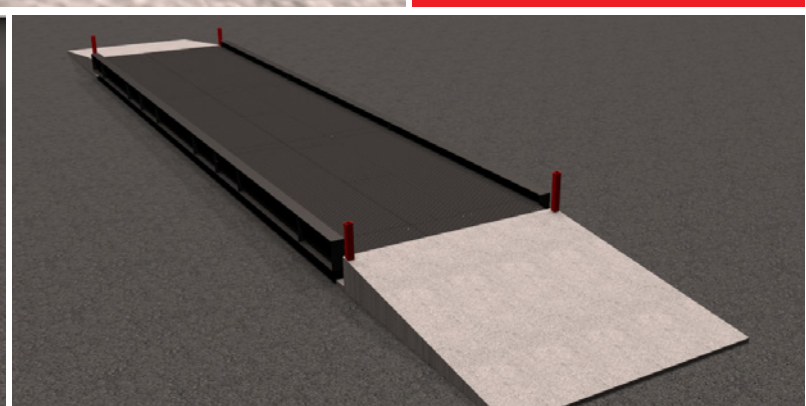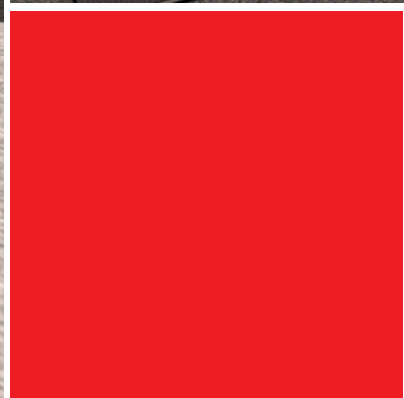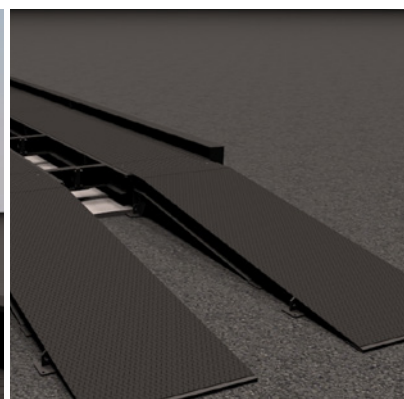

APRILIE 2015

www.flintab.ro

FLINTAB
NEO BUSINESS CENTER
Str. Carpenului nr. 22
100430 Ploiești, România

0244 - 33 88 88
0745 - 11 55 66
office@flintab.ro

Dana RUS
Director FLINTAB
0745 - 01 85 01
dana.rus@flintab.ro

LISTA SCURTĂ
A OFERTELOR

FAST MAXIMUS

Ghid de alegere	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4
	FLINTAB			
DESIGN STRUCTURAL				
	CLC - <i>Concentrated Load Capacity</i>	75K		
	DIN 8119/1045	15t/axă		
	FEA - <i>Finite Element Analysis</i>	✓		
	f - Săgeata platformei	1:750		
	H - Înălțimea platformei	246mm		
DESIGN MODULAR				
	Transport gabaritic	1 camion		
	Instalare rapidă ON-SITE	4 module x 1,4t		
	Sistem de limitare	✓		
	Acces la celulele de cântărire	De deasupra		
	Capace de curățare	✓		
PROTECȚIE				
	Grinzi laterale înalte	500mm		
	Protecție anticorozivă	160 microni		
	Protecție cabluri	✓		
	Celule + cutie de conexiuni	Eclatori		
	Pachet de protecție electrică - EEP	UPS + APC		
CELULE DE CÂNTĂRIRE				
	Sigilare perfect ermetică	Sticlă pe metal		
	Tuburi cu descărcare în gaz	Eclatori		
	Clasă de exactitate	C4		
	Temperatură de operare	-40..+80°C		
	Suprasarcină de siguranță	300%		
MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ				
	Speranță de viață	> 25 ani		
	Garanție platformă	10 ani		
	Garanție celule de cântărire	2 ani		
	Termen de livrare	Stoc permanent		
	Referințe	> 1200		
SCOR				
v e r s u s				
PREȚ (€)				