



Platformă de cântărire din oțel carbon:

- > cadru structural rigid în construcție joasă
h=140mm (L=6m) / 145mm (L=8m) grinzi laterale înalte h=300mm
(grinzile laterale extind lățimea platformei de cântărire cu 200mm față de zona activă)
- > două rampe de acces
- > h rampă=190mm (L=6m) / 200mm (L=8m)
- > protecție anticorozivă (grund și vopsea industrială de culoare gri)

Temperatură de lucru: -40°C..+65°C.

Indicator digital de cântărire IT4000

- > interfață protejată pentru comunicație serială RS232
- > memorie martor ("aliby" DSD Data Storage Device) - înregistrări unic identificate (0..9999) pentru evaluarea trasabilității cântăririlor
- > tehnologie MCP (Multi Cell Processing Technology)
- > convertor A/D cu filtre analogice și digitale
- > calibrare digitală, prin meniu dedicat
- > tastatură On/Off, Sum, Piece counting, Zero, Tare, Print, Function
- > monitorizare continuă a erorilor cu indicare prin alarmare

Alimentare: 230Vac/50Hz

CÂNTARE RUTIERE MICI

Produsul are ca scop determinarea masei în tranzacții comerciale și se află sub incidența Directivei 2009/23/CE (care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, modificată prin H.G. 1302/2009. Singurul aspect relevant pentru utilizarea unui cântar rutier este acela de a gestiona simplu și eficient datele de cântărire și de a permite transferul acestora în diverse alte aplicații software în rețea.

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

1 Construcție metalică OLC cântar model JUMBO

2 Componente electronice

- 3 ▶ Celule de cântărire FLINTEC Germania tip RC3-22.5t-C3 cu protecție la supratensiuni
- 4 ▶ Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
- 5 ▶ Cablu de legătură din cupru pentru montaj
- 6 ▶ Indicator digital de cântărire IT4000

Servicii

- 9 ▶ Montaj și punere în funcțiune
- 10 ▶ Instruire operatori
- 11 ▶ Verificare metrologică inițială și documente metrologice

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

- 13 ▶ Fundație și instalarea împământării conform proiectului FLINTAB
- 14 ▶ Transport cântar din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați) și macara
- 15 ▶ Cabină operator în proximitatea cântarului

Garanție




2 ani

Service postgaranție

Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service, contracte service, verificări metrologice periodice sau după reparație/relocare

Termen de livrare

2-3 săptămâni

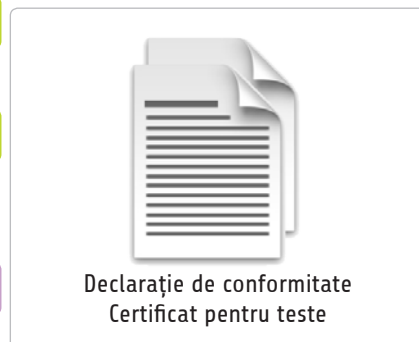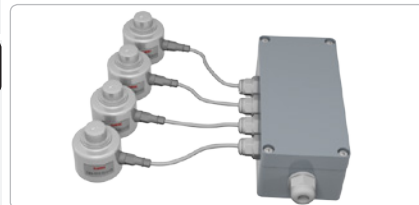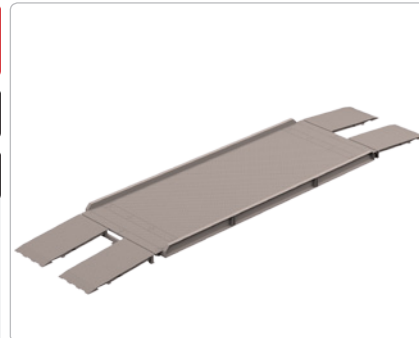

Declarație de conformitate
Certificat pentru teste

OPȚIUNI


Datecs LP-50 este o imprimanta termică proiectată pentru a imprima etichete de mici dimensiuni și grafică pe hârtie termică. Informațiile sunt aranjate într-un șablon, care poate fi parțial modificat în conformitate cu cererea clientului.



Stație PC (configurația medie a pieței) cu sistemul de operare și toate aplicațiile preinstalate, inclusiv program antivirus. Software de management al tranzacțiilor comerciale conform cerințe H.G. 1373/2008.



SCHEMA DE MONTAJ

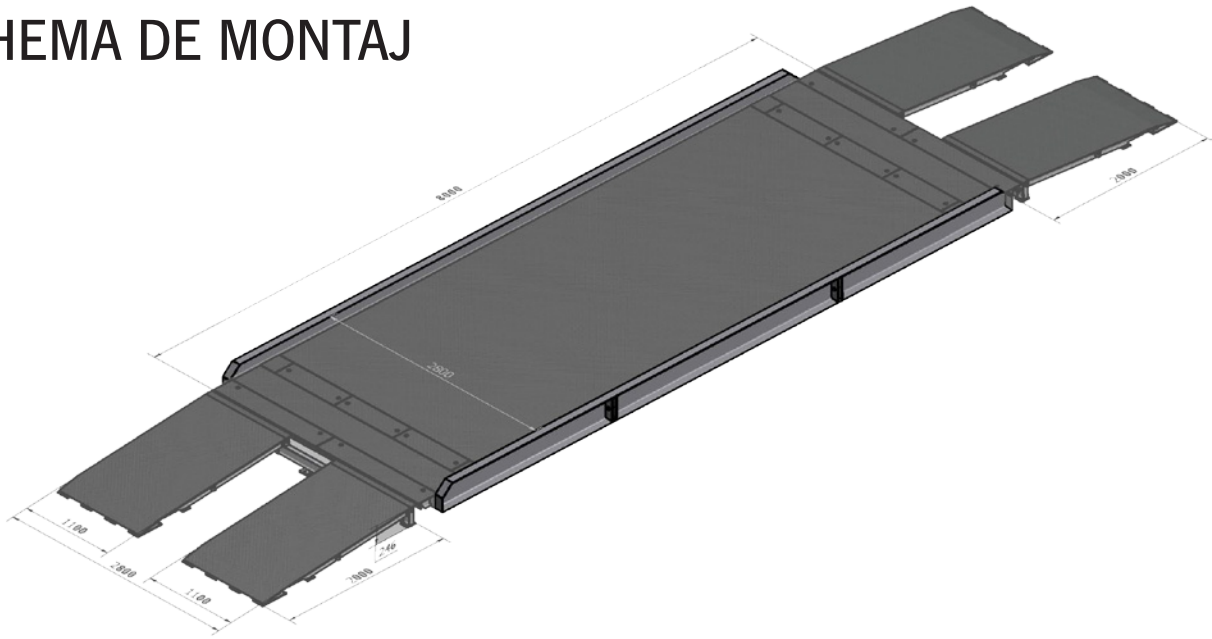

IT4000E



IT4000E SysTec Germania este un microcalculator și de la o tastatură de PC atașată la acest indicator, se pot introduce orice fel de date despre camioane și gestionare rapoarte.



Capacitate	6t	10t	15t
Diviziune	2kg	5kg	5kg
Dimensiuni [m]	4x2.5	4x2.5	4x2.5
	6x2.5	6x2.5	6x2.5
	-	8x2.6	8x2.6



Interfețe seriale

Până la două interfețe seriale, selectabile: RS232, 20mA CL (pasiv), RS422 sau RS485 pentru imprimante, cântare precise, afișaje la distanță, cititoare de card-uri, etc.

Interfață Ethernet

Interfață Ethernet 10/100BASE-T cu web server integrat, WLAN opțional.


Intrări/Ieșiri paralele și analogice

Până la 4 intrări și ieșiri optoizolate, 24Vcc, sau relee externe/module cu tranzistoare (64 intrări, 64 ieșiri max.). Ieșire internă de 15 biți, modul extern pentru maxim 4 intrări analogice / ieșiri opțional.

USB

Interfață USB 2.0 cu conector IP65 opțional pentru tastatură de calculator, scanner sau memory stick USB.

Experiență **25 ani**
Garanție **10 ani**

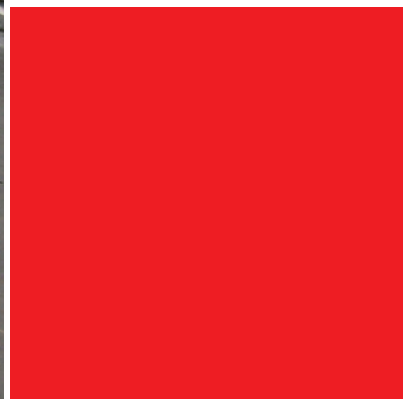

Suprafață betonată plană pentru amplasarea cântarului rutier



Descărcarea din camionul de transport pentru montare pe poziție



Calibrare cu greutăți etalon pentru verificarea metrologică inițială

MAI 2014

www.flintab.ro

FLINTAB
NEO BUSINESS CENTER
Str. Carpenului nr. 22
100430 Ploiești, România

0244 - 33 88 88
0745 - 11 55 66
office@flintab.ro

Dana RUS
Director FLINTAB
0745 - 01 85 01
dana.rus@flintab.ro